

御 仕 様 書

HDM-4000

PROTECH®

Specifications

HDM-4000

HDM-4000 仕様

Display		画像		
LCD Panel	TFT-LCD Active Matrix (TN)	LCD パネル		
Size	4.3 inch diagonal (93.0(H) x 55.8(V) mm)	(4 Displays in a row)	画面サイズ	
Aspect Ratio	16 : 9 (16 : 10)	アスペクト比		
Resolution	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels	解像度		
Viewing Angle	130° (H), 110° (V)	視野角		
Color	16.7M Colors (8 bit)	色再現性		
Input / Output		入力 / 出力		
DC IN	XLR 4-pin (male)	DC 電源		
SDI (HD/SD) IN	BNC x1 / 1 Screen	SDI 入力		
SDI (HD/SD) OUT	BNC x1 Loop Through / 1 Screen	SDI 出力		
OPTION INPUT	HD Component/ DVI Input Port / 1 Screen	オプション入力		
AUDIO MONITOR OUT	φ 3.5 Stereo Jack x2 Front/Rear / 1 Screen	オーディオモニター出力		
REMOTE	8-pin x1 RJ45 7 GPI (USER preset functions) / 1 Screen	リモートコントロール		
General		一般		
Power requirement	DC 12 V (10 V - 16 V)	DC 電源		
Power consumption	Approx. 48W (4 A)	消費電力		
Weight	approx. 2.4 kg (2.7 kg including Power Adaptor)	重量		
Dimensions (WxHxD)	approx. 480.8 x 88.1 x 60.5 mm (main body)	外形寸法		
Operating Conditions	Temperature	0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C recommended)	動作条件 温度(推奨温度)	
	Humidity	30 % to 85 % (no condensation)	動作条件 湿度	
Storage Conditions	Temperature	-10 °C to 40 °C	保存条件 温度	
	Humidity	0 % to 90 %	保存条件 湿度	
Video Format		信号方式		
Detection	Full Automatic Detection	信号検出方式		
Format * フォーマット	Standard Definition	480i/60 , 575i/50	(SDI / Component)	
	Enhanced Definition	480p/60, 575p/50	(Component)	
	High Definition	720p/60 /50 /30 /25 /24		(SDI)
		1080i/60 /50 /48 (PsF)		(SDI / Component)
		1080p/30 /25 /24		(SDI)
VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA		(Component)		
Accessories		付属品		
AC Power Adaptor/Instruction Book		ACアダプター/取扱説明書		

* The input signals may not be supported.




NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

Outside View & Dimensions

HDM-4000

HDM-4000 外形寸法図

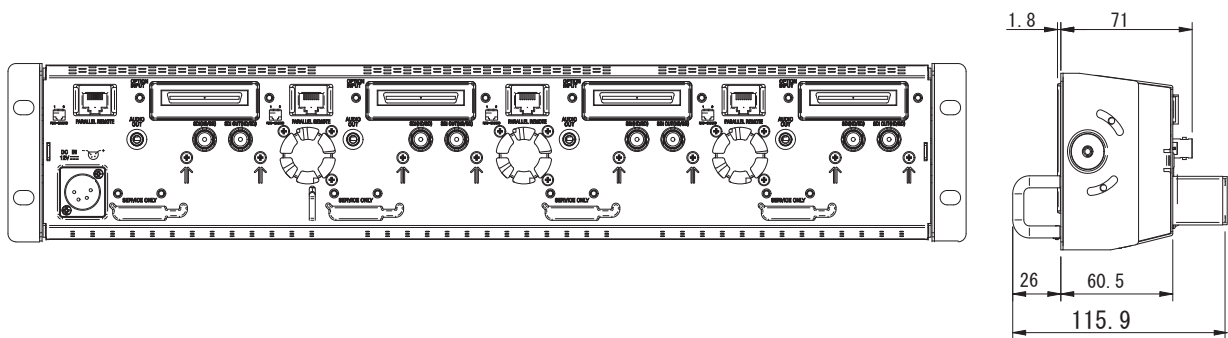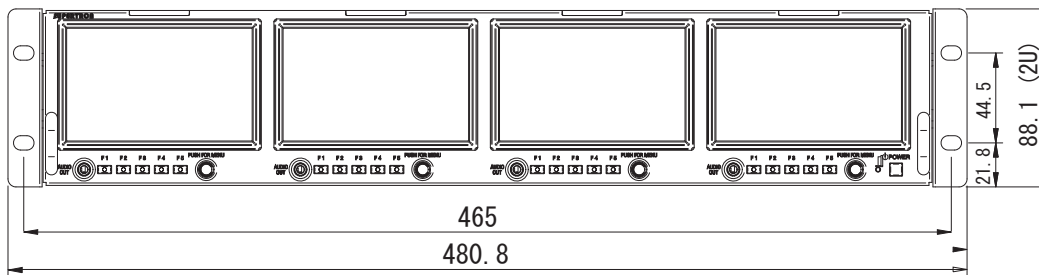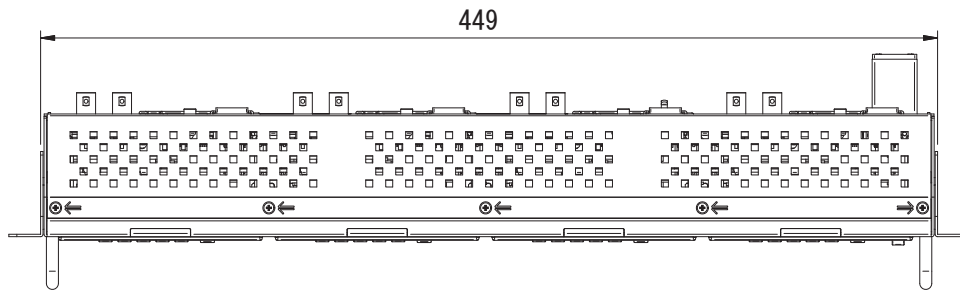

Outside dimension (unit: mm)
外形寸法図 (単位: ミリ)