

御 仕 様 書

HDM-70SP

PROTECH®

Specifications

HDM-70SP

HDM-70SP 仕様

Display		画像
LCD Panel	TFT-LCD Active Matrix (TN)	LCD パネル
Size	7.0 inch diagonal (152.4(H) x 91.4(V) mm) (2 Displays in a row)	画面サイズ
Aspect Ratio	16 : 9 (16 : 10)	アスペクト比
Resolution	800(H) x 480(V) x 3(RGB). Effective Pixels	解像度
Viewing Angle	130° (H), 110° (V)	視野角
Color	16.7M Colors (8 bit)	色再現性
Input / Output		入力 / 出力
DC IN	XLR 4-pin (male)	DC 電源
SDI (HD/SD) IN	BNC x2: 1Vp-p, 75Ω	SDI 入力
SDI (HD/SD) OUT	BNC x1: 1Vp-p, 75Ω Loop Thru	SDI 出力
OPTION INPUT	HD Component/ DVI Input Port	オプション入力
AUDIO OUT	Front Stereo Jack x2(φ 3.5, φ 6.3) Rear XLR 3P,male x2, Stereo Jack(φ 3.5)	オーディオ出力
REMOTE	8-pin x1 RJ45 7 GPI (USER preset functions) / 1 Screen	リモートコントロール
General		一般
Power requirement	DC 12 V (10 V - 16 V)	DC 電源
Power consumption	Approx. 14W (1.1 A)	消費電力
Weight	approx. 2.7 kg (3.0 kg including Power Adaptor)	重量
Dimensions (WxHxD)	approx. 481.4 x 132.6 x 60.5 mm (main body)	外形寸法
Operating Conditions	Temperature	0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C recommended) 動作条件 温度(推奨温度)
	Humidity	30 % to 85 % (no condensation) 動作条件 湿度
Storage Conditions	Temperature	-10 °C to 40 °C 保存条件 温度
	Humidity	0 % to 90 % 保存条件 湿度
Video Format		信号方式
Detection	Full Automatic Detection	信号検出方式
Format	Standard Definition	480i/60 , 575i/50 (SDI / Component)
	Enhanced Definition	480p/60, 575p/50 (Component)
	High Definition	720p/60 /50 /30 /25 /24 (SDI)
		1080i/60 /50 /48 (PsF) (SDI / Component)
		1080p/30 /25 /24 (SDI)
VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA	(Component)	
Accessories		付属品
AC Power Adaptor/Instruction Book		ACアダプター/取扱説明書


NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

Outside View & Dimensions

HDM-70SP

HDM-70SP 外形寸法図

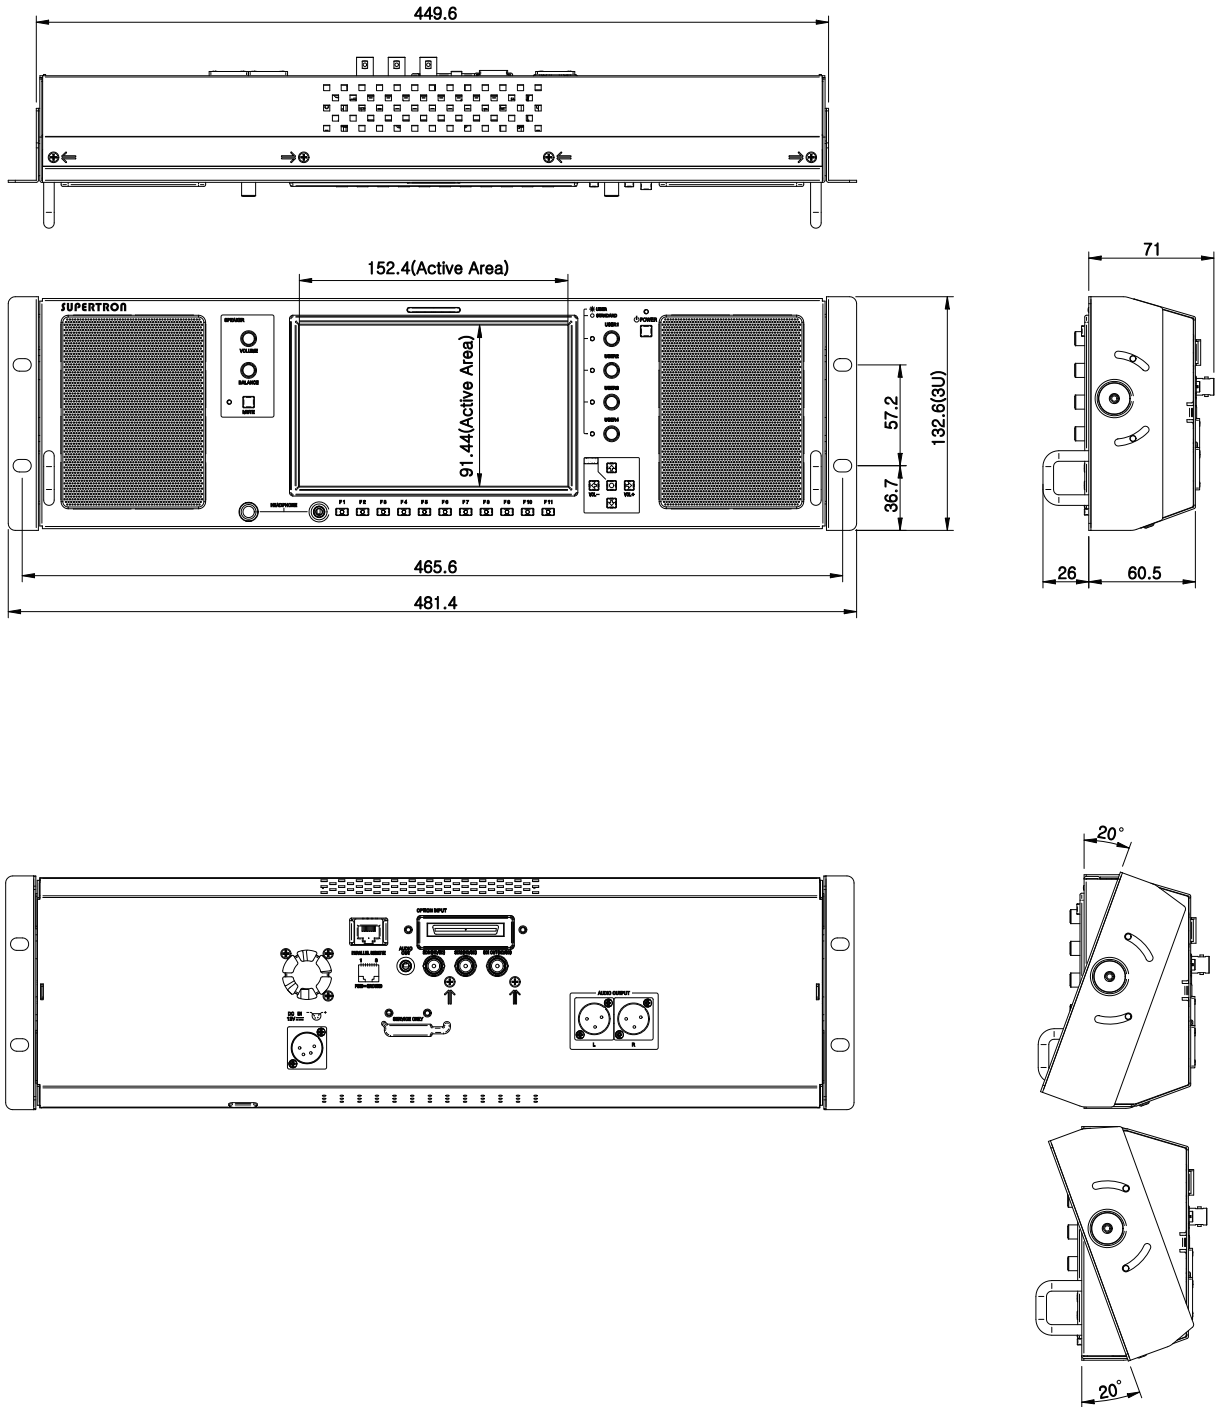

Outside dimension (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)