

御 仕 様 書


LVM-89W

PROTECH[®]

主な仕様

入力部		出力部	
映像	コンポーネント BNC×3 1Vp-p 75Ω	映像	コンポジット BNC×1 1Vp-p 75Ω (CMP INコンポジット入力信号のスルー出力)
	コンポーネント BNC×1 1Vp-p 75Ω HDMI HDMI×1	表示	8.9インチ液晶
MONI I/F	6-pin×1 (電源,タリ- ,コンポジットビデオ信号)	タリ-表示LED	フロント×2 (GREEN,RED)
タリ-入力	BNC×1 (GREEN=2~4V, RED=4V~)		リア×2 (GREEN,RED)
一 般			
電源入力	キャノン4-pin DC12V(10~16V) 消費電力 約8W	外形寸法	217×149×35mm (幅×高さ×奥行)
		質量	約600g
動作温度	0°C~40°C	付属品	取扱説明書・ユニバーサルヘッド

外形寸法図

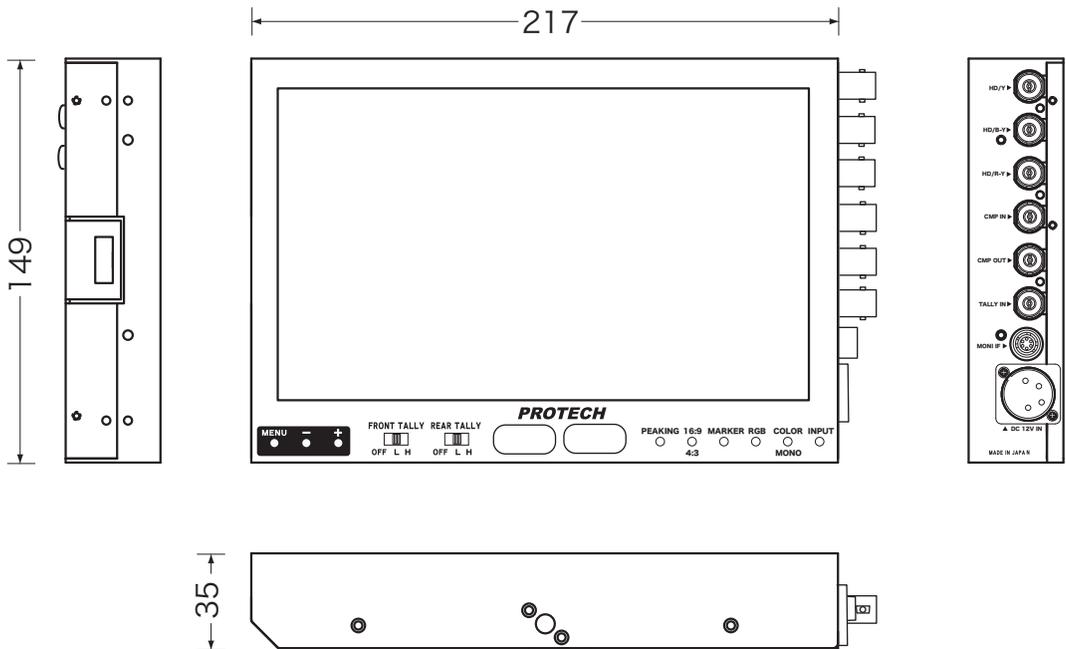

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~午後6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0612