

# 御仕様書

---

## PS-570HD


---

**PROTECH®**

# 主な仕様

入力部		一 般	
映 像	RET IN コンポジット (HD-Y) BNCx1, 1Vp-p 75Ω	電 源	AC85V~115V 消費電力 最大約120W (カメラ電源最大負荷時)
	GENLOCK IN コンポジット(HD-Y) BNCx1 1Vpp 75Ω(570Gのみ有効)	外形寸法	215×71×320mm(W x H x D)
TC IN	BNCx1 (570P,Sのみ有効)	使用温度	0°C~40°C
そ の 他	TALLY IN Mini Dsub15P×1	保存温度	-20°C~60°C
出力部 Output		質 量	約3.9g
映 像	HD-SDI/SDI(BNCx2)		
TC OUT	BNCx1 (570P,Sのみ有効)		
そ の 他	INCOM BNCx1, For FD-300A		
	INCOM 2W XLR3Sx1		
	INCOM 4W XLR5Sx1		
	リモート L φ2.5ステレオジャックx1		
	HEADSET XLR4Px1 FL-401用		
	TALLY OUT ミニDsub 15P×1		
	リモコン用コネクタP社又はS社 10P or 8P(570P,Sのみ)		
光コネクタx1			

# 外形図

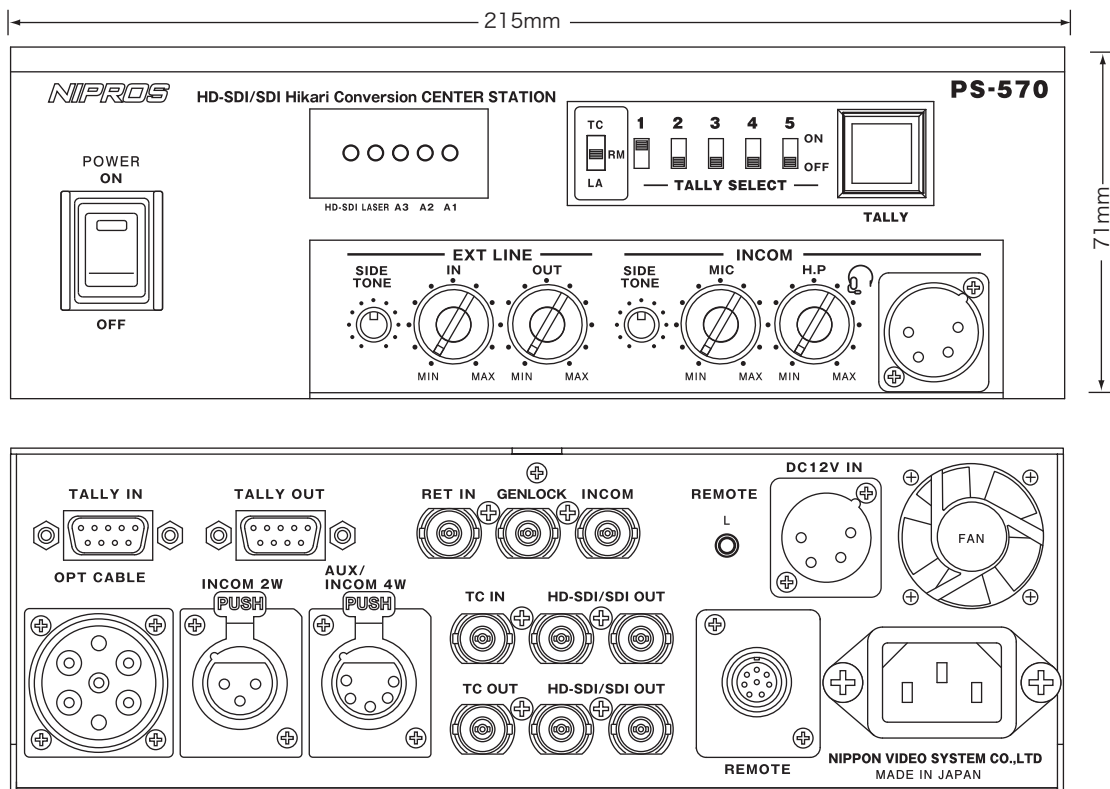

外形寸法図(単位:ミリ)

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

**PROTECH** サポートセンター

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

**☎ 0567-24-4581**

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地

○受付時間 午前10時～午後6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0811