

御仕様書

---

FD-300A


---

**PROTECH®**

# 主な仕様

入出力部		使用電源	
形式	BNC式2線式インターカム	電 源	内部 9V 006×1
ラインインピーダンス	22Ω		外部 DC 8~18V
伝送距離	最長2km	消費電力	約0.09W
調整機能	マイクレベル、ヘッドホンレベル	一 般	
ヘッドセット	マイク部 ECM	使用温度	0°C~40°C
	ヘッドホン部32Ωオープンエアータ입	保存温度	-20°C~60°C
入出力コネクタ	ライン用BNCコネクタ×2	質 量	約260g
	ヘッドセット用Φ3.5ミニジャック	外形寸法	63x37x131mm(幅x高さx奥行き)
	リモート/外部電源用ミニ4ピン		
付属品			
FD-300A/ヘッドセット/9V 006P×1/取扱説明書/保証書/ ソニーカメラ用取付け金具/ネジ2種類各2ヶ			

# 外形寸法図

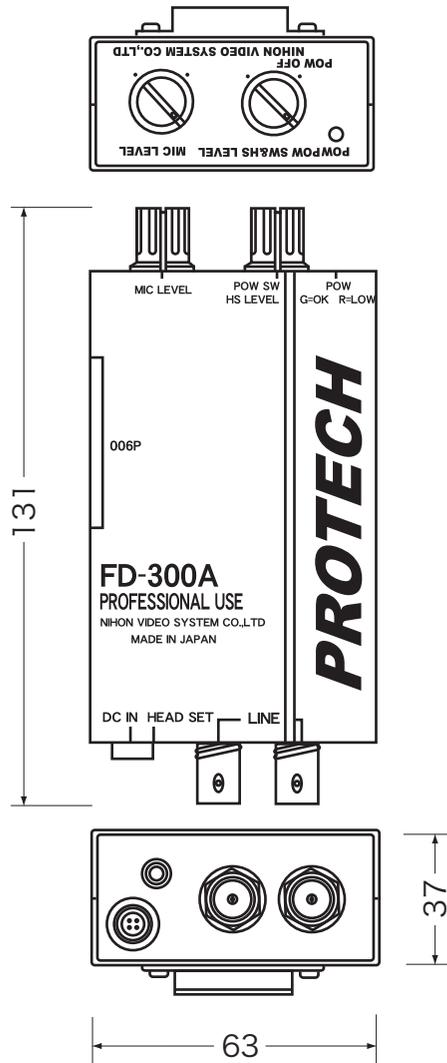

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

**PROTECH**® サポートセンター

**☎ 0567-24-4581**

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005

愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703