

御仕様書

---

FS-302P

---


**PROTECH®**

# 主な仕様

入力部		付属回路	
オーディオ	XLR-3ピン (メス:Aタイプ, オス:Bタイプ) x3	イコライザ	FRQ 250~8KHz
入力レベル	マイク-70~-36dBm連続可変		LEVEL -12~+12dB
	ライン-30~+4dBm連続可変		各ch独立調整及びON/OFF可能
インピーダンス	600Ω±10%	ファンタム電源	P-48V(+48V)及びA-B12Vを 各ch毎に装備
DC	XLR-4ピン(オス)x1		最大供給電流3ch合計30mA
出力部			
マスター音声出力	XLR-3ピン (オス:Aタイプ, メス:Bタイプ) L/Rx各1	H.P.F	20~300Hz,-12dB/oct
サブ音声出力	RCA L/Rx各1		周波数連続可変
ヘッドホンモニター	3.5φステレオミニジャックx2	オンレーター	1kHz
	6.3φステレオ標準ジャックx1	音声レベルメーター	VU/ピーク切換え式
	3.5φステレオミニジャックx1		VU/ピークを各毎に切換え可能
最大出力	A/B+24dBm	リミッター	各入力側独立 3系統 独立 ON/OFF可能
音声出力レベル	A OUT+4・0~-20~-60dBm B OUT+4・0~-20~-60dBm 600Ω負荷に適合するトランス出力		出力ch 2系統 同時 OFF/+9/+6/+2切換え可能
	RCA OUT (A/B)-10dBs アンバランス出力		
	MONI OUT-6dBs 8Ω以上の負荷に適合するアンバランス出力		
統合特性		使用電源	
周波数特性	ライン 50Hz~15KHz±1.0dB	バッテリー	単三乾電池専用スライドケース(LR6 8本)
	MONI 50Hz~15KHz±3.0dB		BP90バッテリー
S/N	54dB以上(-70dBm入力時)	外部DC入力	DC9V~18V 最大0.5A
	64dB以上(+4dBm入力時)		
	MONI60dB以上 (30kHz L,P,F使用,入力600Ωブランチ)	消費電力	約0.3A
歪み率	マイク及びライン 0.2%以下	一 般	
	MONI2%以下(50Hz~15KHz)	動作温度	0°C~40°C
付属品		保存温度	-20°C~50°C
単三乾電池ホルダー/専用キャリングケース/取扱説明書/保証書		質 量	約1.5kg
		外形寸法	180×60×154mm(幅×高さ×奥行き) (電池ホルダー含む)



# ブロック図

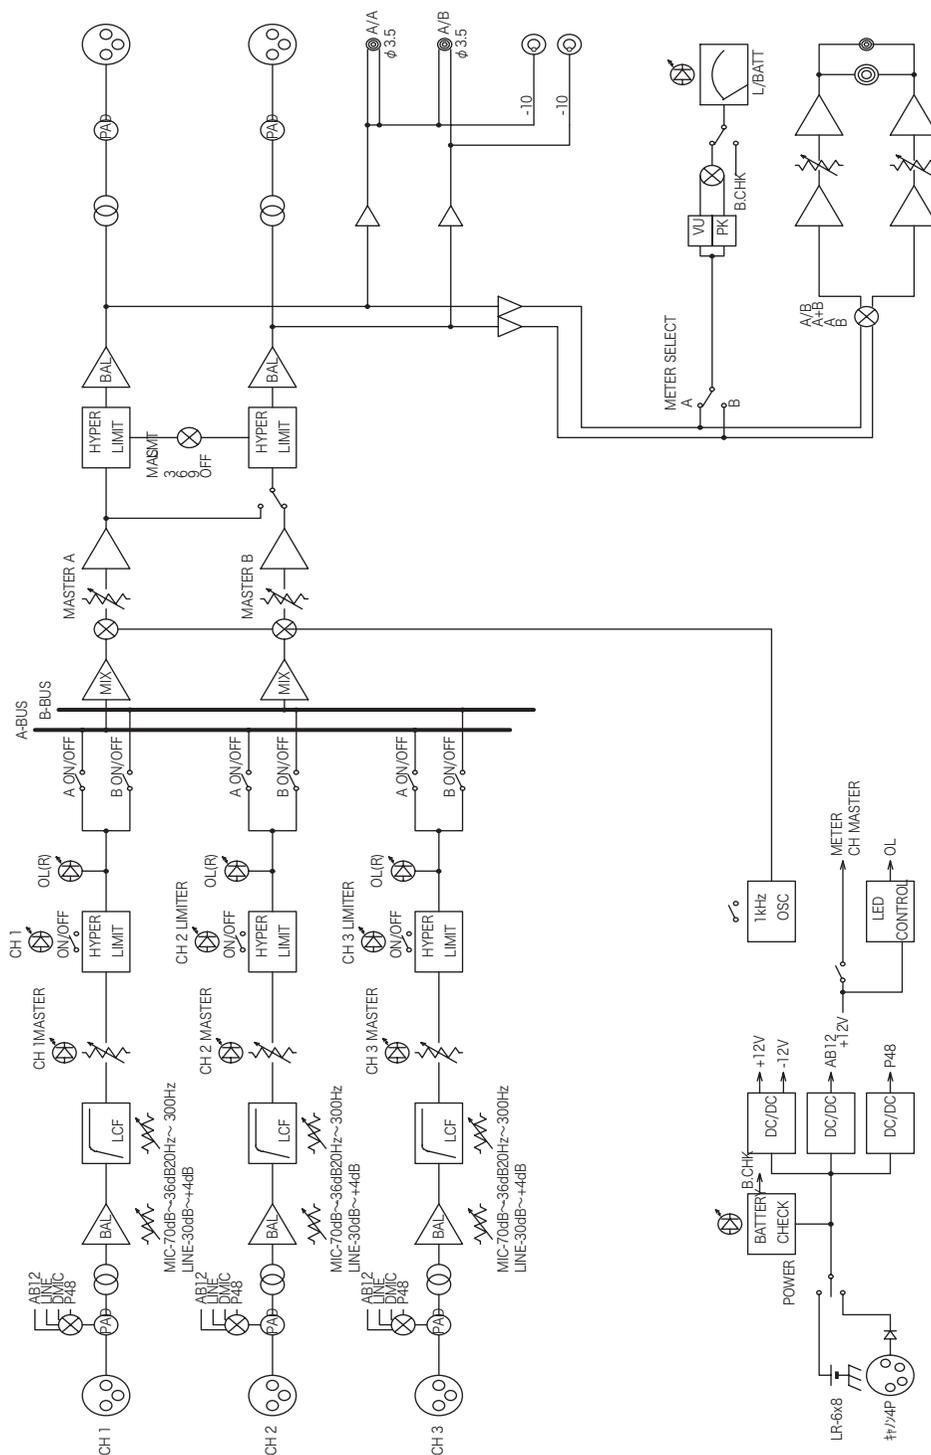

お問い合わせ窓口

**PROTECH® サポートセンター**

**☎ 0567-24-4581**

○受付時間 午前10時~午後6時まで(土・日・祝日を除く)

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005

愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577