

御仕様書


AS-520

PROTECH®

主な仕様

| 一 般 | | 付属品 |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 適合メーカー | キャノン/フジノン(一部機種をのぞく) | 保証書/取扱説明書 |
| VTRスイッチ | RECスタート/ストップ | |
| RETスイッチ | 押しているときだけリターン | |
| SLOW FAST | SLOW:ズーム速度が遅い | |
| | FAST:ズーム速度が速い | |
| WIDE TELE | WIDE広角側 TELE望遠側 | |
| CF | キャノン/フジノン切換 | |
| パーンバンド | 2カ所どめによりパーン棒に取付 | |
| | 適正な位置でカットするとよい | |
| 外形寸法 | 104x40x45mm(幅x高さx奥行き) | |
| 質 量 | 約215g(本体) | |
| 使用温度 | 0°C~40°C | |
| 保存温度 | -20°C~60°C | |

外形寸法図

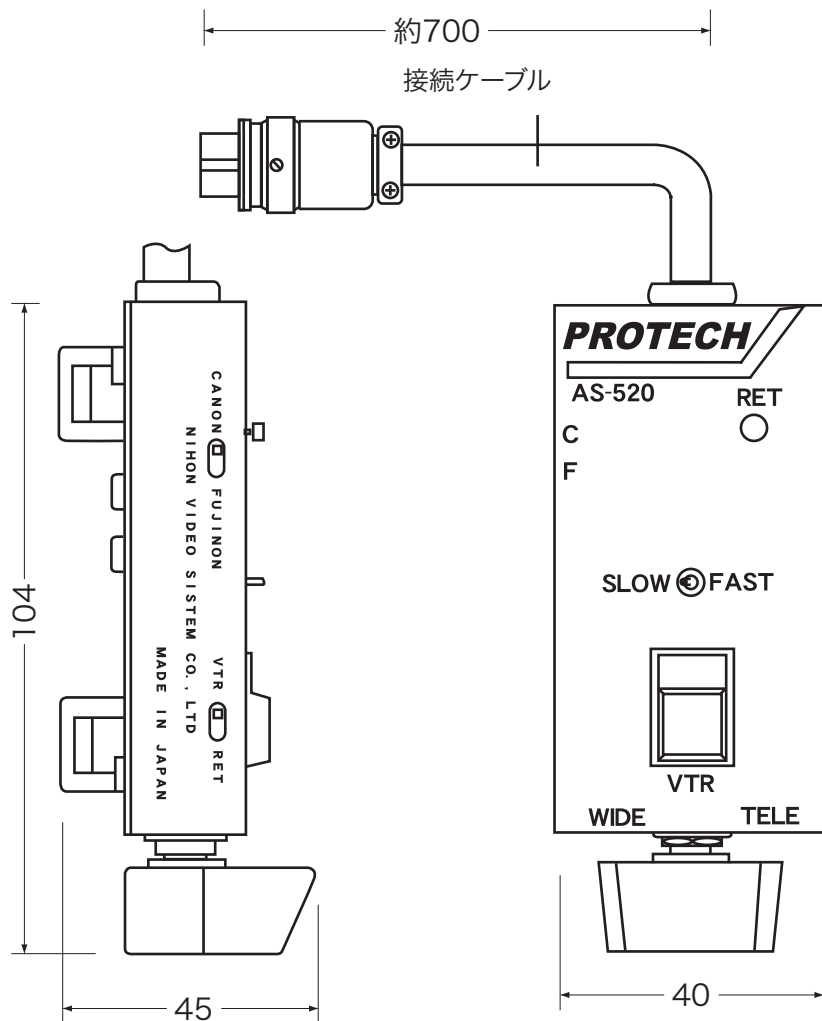

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703