

PROTECH®

HD Monitor Mount Swing Arm
HD モニター 三脚取付用 スイングアーム

STF-100

Operating Instructions

取扱説明書

Before operating the system, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

安全上の注意

WARNING

この製品の使用中の事故等による補償代償はご容赦ください。

ご使用前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上の注意は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容になっていますので、必ずお守りください。

表示と図記号の意味は次のようになっています。



警告 “取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること”を示します。

- 水平でない場所など、不安定な場所で、三脚を設置して使用しない！
- 本機のアームを伸ばすなど、不安定な状態で、三脚を設置して使用しない！
- 本器に過重な機器を載せたり、乗ったり、ぶら下がったりしない！
- 本機を落としたり、強い衝撃を与えたりして、変形、破損した場合は、使用しない！

※カメラおよび三脚が倒れて、けがや故障、事故の原因となります。

お買い上げの販売店 または PROTECHサポートセンターにご相談ください。



注意 “取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定されること”を示します。



指に注意

■ スイングアームの回転部分に指をはさまれないようにする！

けがの原因となることがあります。



分解禁止

■ 本機を分解、改造、修理しない！

故障や事故を起こす原因となります

点検・整備・修理は、販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。

Table of contents

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100

STF-100 目次

Names and Functions of Parts 4

各部名称と働き

Fixing 5

組み立て方法


Specifications 7

仕様

Names and Functions of Parts

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100

STF-100 各部名称と働き

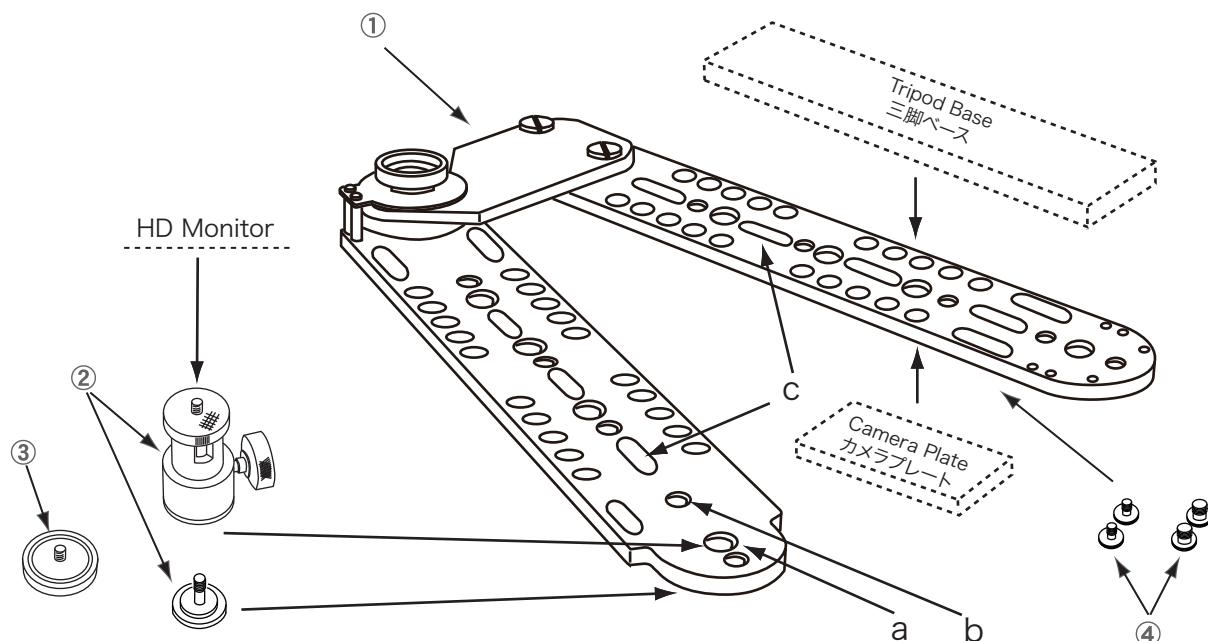

① Swing Arm

Used for fixing up with a tripod and mounting the HD Monitor.

三脚に取り付けて、HDモニターをユニバーサルヘッド等で取り付けて使用します。

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a : w3/8 camera screw hole | w3/8 メスネジ穴 |
| b : w1/4 camera screw hole | w1/4 メスネジ穴 |
| c : hole for camera screw | 三脚取付ネジ(カメラネジ)用穴 |

② Universal head and w1/4 universal head screw

Used for mounting the HD Monitor on the swing arm.

HDモニターに取り付けてスイングアームに取り付けます。

③ w1/4 male-male screw adaptor

Used for mounting the HD Monitor with universal head to w1/4 female screw hole.

HDモニターにユニバーサルヘッドを取り付けて、カメラ等の w1/4 メスネジ に取り付けるとき使用します。

④ w1/4 and w3/8 tripod base screws

Used for fixing up the Swing arm with a tripod base.

三脚ベースをスイングアームに取り付けるのに使用します。三脚ベースに合わせてw1/4またはw3/8を使用します。

Mounting Swing Arm on tripod


三脚への取り付け方法

⚠ Make sure to disconnect the connectors of the HD Monitor before fixing up.

取り付けは、必ずHDモニターの入出力コネクタの配線ははずしてから行ってください。

- 1 Prepare the tripod and remove the tripod base and the camera plate.


三脚を用意し、三脚ベース、カメラプレートを外します。

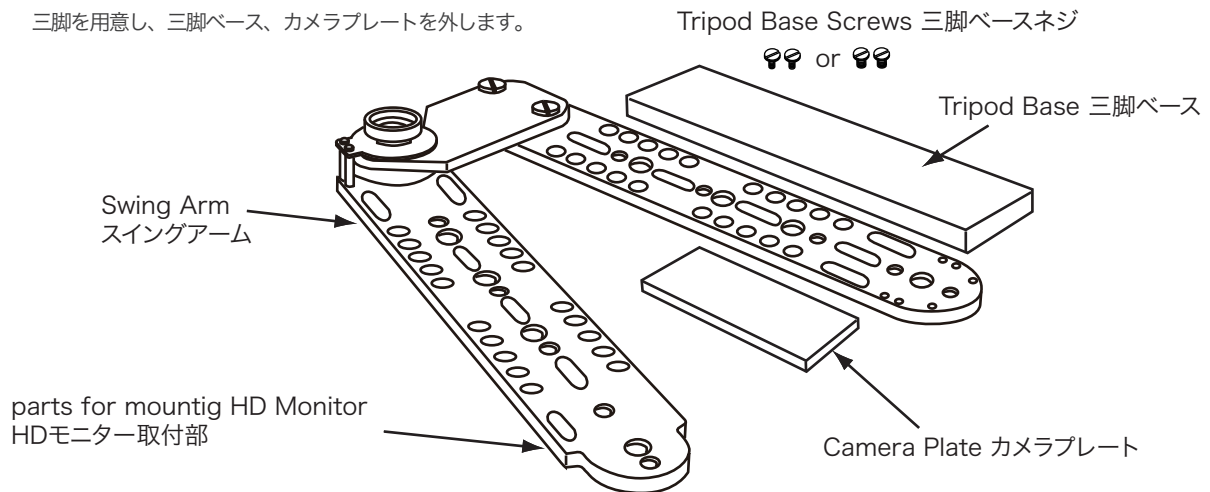

- 2 Fix up the Swing Arm with the tripod base and the camera plate.

スイングアーム本体(三脚取付部)の上面に三脚ベースを取り付け、下面に三脚のカメラプレートを取り付けます。

parts for fitting up to tripod
(bottom side) 三脚取付部(下面)

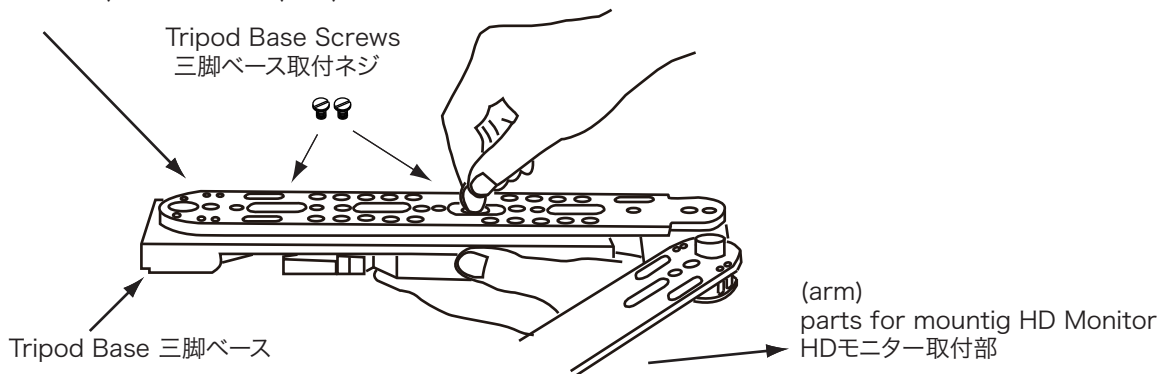

Camera Plate of tripod
三脚付属カメラプレート
(Screws are attached to the tripod)

(bottom side) 下面

Swing Arm
スイングアーム

Tripod Base
三脚ベース

Mounting Swing Arm on Tripod

三脚への取り付け方法

3 Fix up the Arm on the tripod and mount the HD Monitor on it.


アームを三脚に固定し、HDモニターをマウントします。

NOTE : Make sure to mount the HD Monitor on the Swing Arm folded as shown in Fig.

Failing to do so may cause an injury to the user or damage to the equipments.

注意 : HDモニターをマウントする場合は、図のように、必ず スイングアームを折りたたんだ状態で行ってください。


スイングアームを伸ばして行くと、三脚が倒れてけがをしたり、機材が壊れたりするおそれがあります。

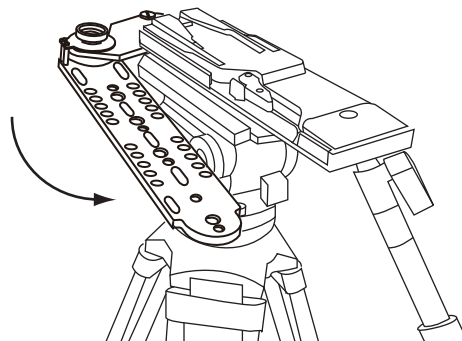

In case of using universal head, fit up the universal head to the bottom of the HD Monitor. And fix up the universal head and the HD Monitor onto the swing arm by w1/4 universal head screw.


ユニバーサルヘッドを使用する場合は、HDモニター にユニバーサルヘッドを取り付け、スイングアームの上へ w 1/4ユニバーサルヘッドネジで固定します。

universal head
w 1/4 universal head screw

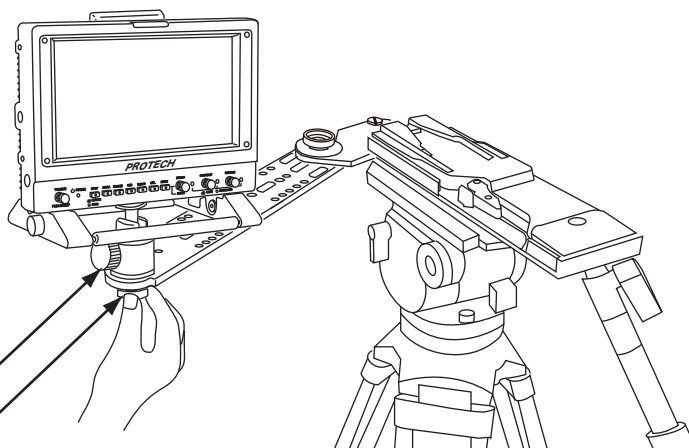

4 Mount a camera on the tripod base on the swing arm.

スイングアーム上の三脚ベースへカメラを取り付けます。

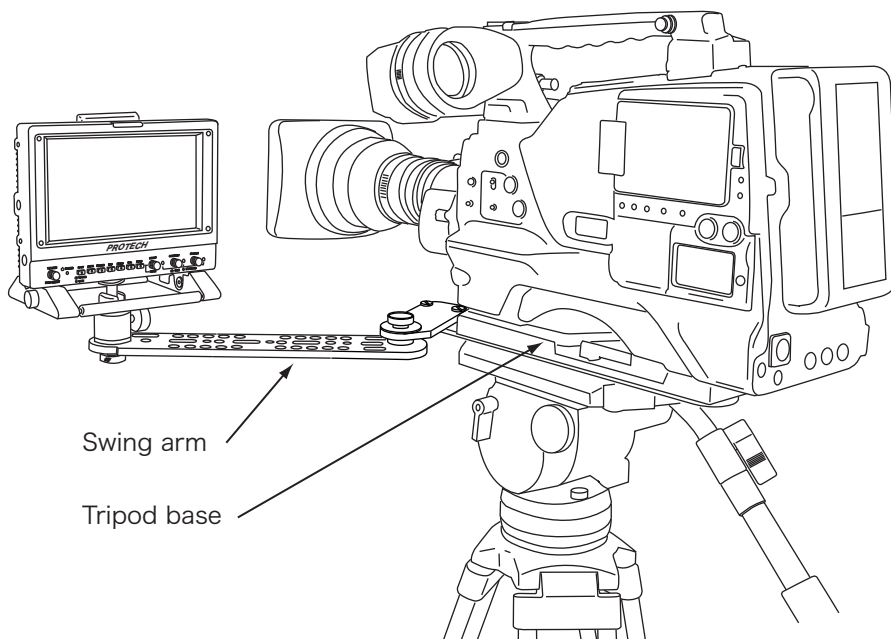

Specifications

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100

STF-100 仕様

General			一般	
Weight	Swing Arm	approx. 920 g	スイングアーム	重量
	Universal Head	approx. 170 g	ユニバーサルヘッド	
	Universal Head Screw	approx. 30 g	ユニバーサルヘッド取付ネジ	
Dimensions (W x H x L)	Swing Arm folded	approx. 150 x 27 x 350 mm	スイングアーム折畳み時	外形寸法
	Swing Arm extended	approx. 150 x 27 x 632 mm	スイングアーム伸長時	
	Universal Head(H)	approx. 65 mm	ユニバーサルヘッド(高さ)	
	Male-male Screw Adaptor(H)	approx. 7 mm	オス-オスネジアダプター(高さ)	

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン, 仕様は、予告なく変更することがあります。

PROTECH[®]

STF-100

Operating Instructions