

御仕様書


HS-400

PROTECH®


主な仕様

入力部		使用電源	
映像	BNCx4	電 源	AC85V～AC115V
音声	キャノン3Pオス2CH（ステレオ）x4	一 般	
出力部		機 能	4入力より1入力選択スイッチ
映像	BNCx1	動作温度	0℃～40℃
音声	キャノン3Pオス2CH（ステレオ）x1	保存温度	-20℃～50℃
付属品		外形寸法	430x44x220mm(幅x高さx奥行き)
取扱説明書/保証書 /ACケーブル/ラックマウント金具		質 量	約3.2kg

外形寸法図

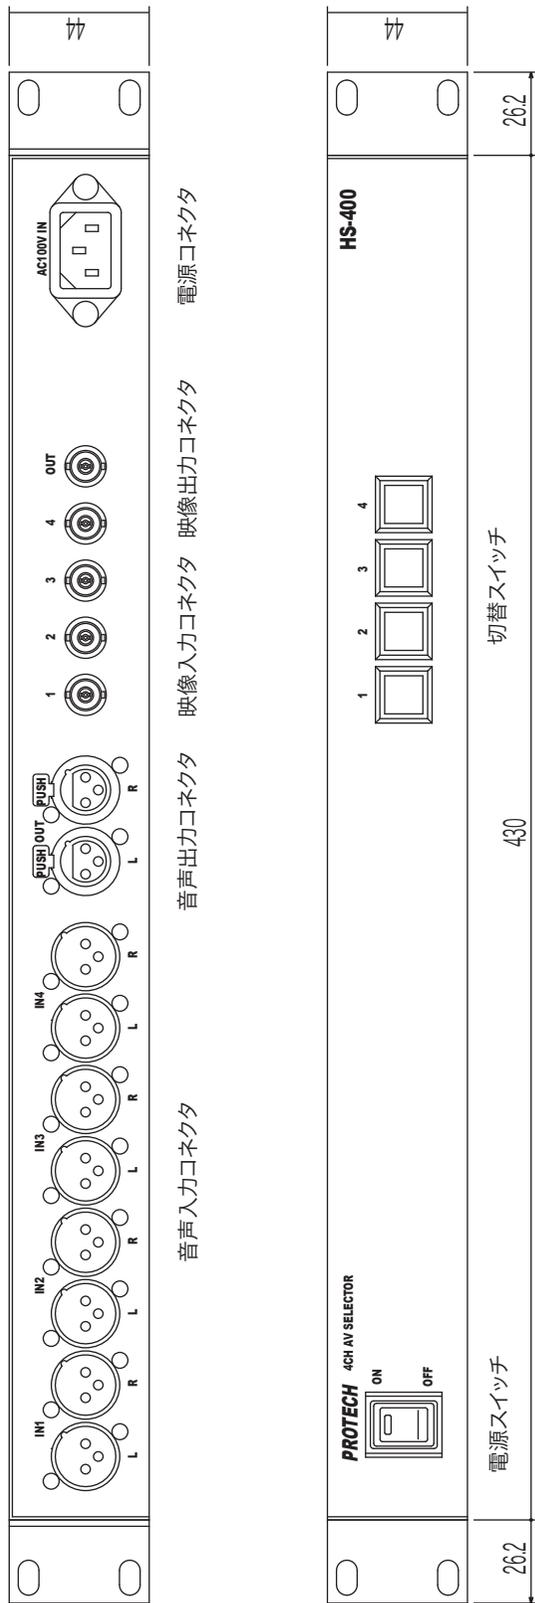

ブロックダイアグラム

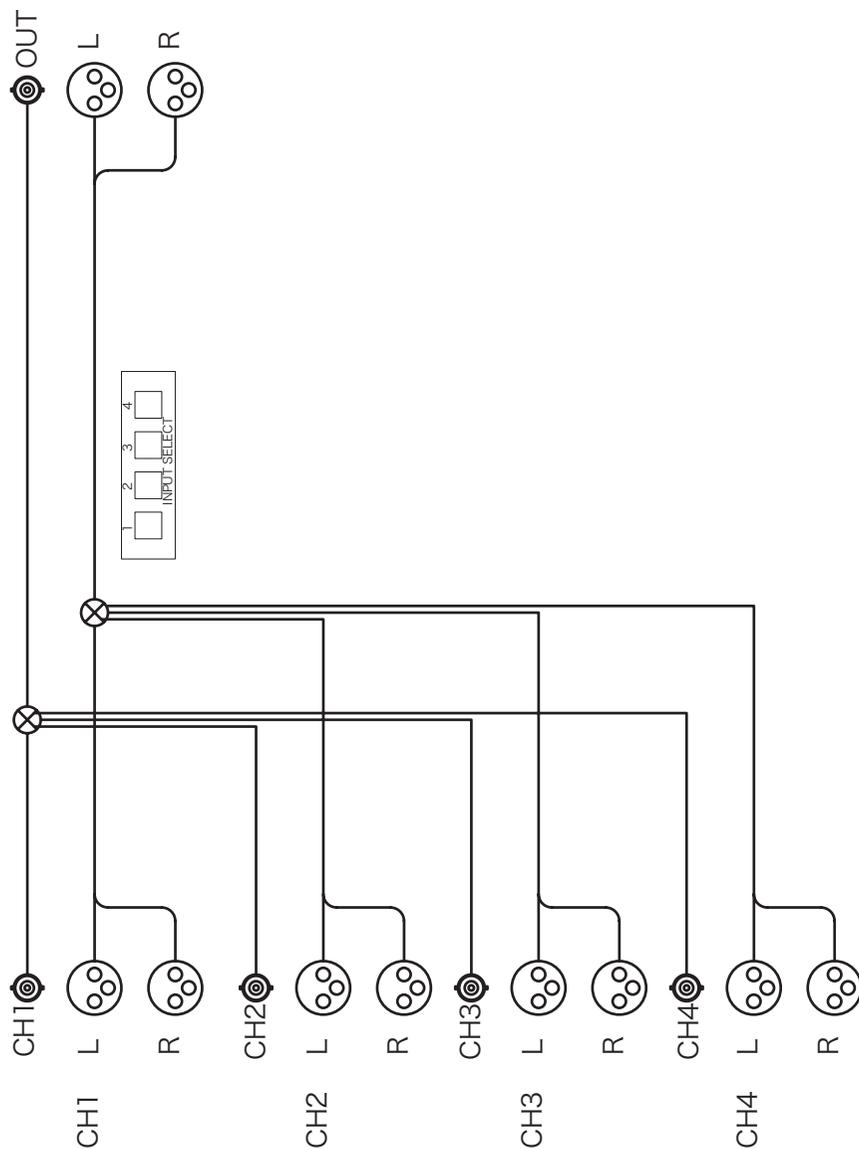

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0710