

# 御仕様書

---

## HS-800


---

**PROTECH®**

# 主な仕様

入力部		使用電源	
映像	BNCx8(HD-SDI対応)	電 源	AC85V~AC115V 10W
出力部		一 般	
映像	BNCx1 (HD-SDI対応)	機 能	8入力より1入力選択スイッチ
付属品		動作温度	0°C~40°C
取扱説明書/保証書 /ACケーブル/ラックマウント金具		保存温度	-20°C~50°C
		外形寸法	430x44x220mm(幅x高さx奥行き)
		質 量	約3.2kg


# 外形図

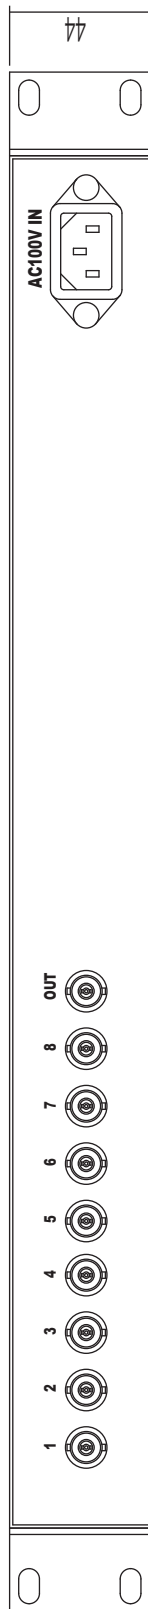

電源コネクタ

映像出力コネクタ

映像入力コネクタ

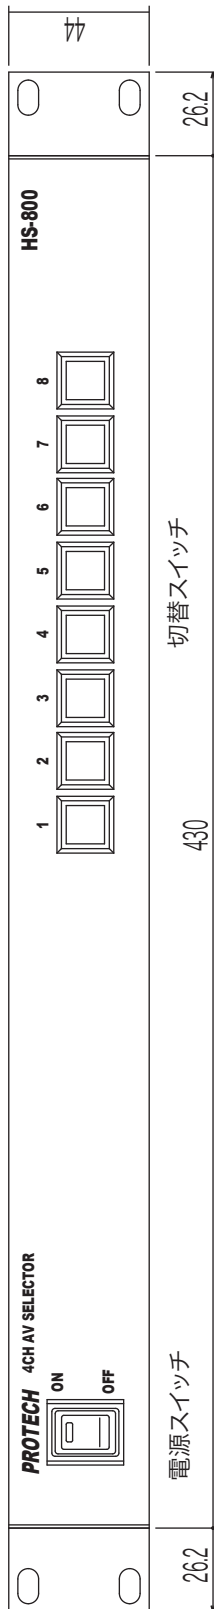


電源スイッチ

切替スイッチ

43.0

26.2

# ブロックダイアグラム

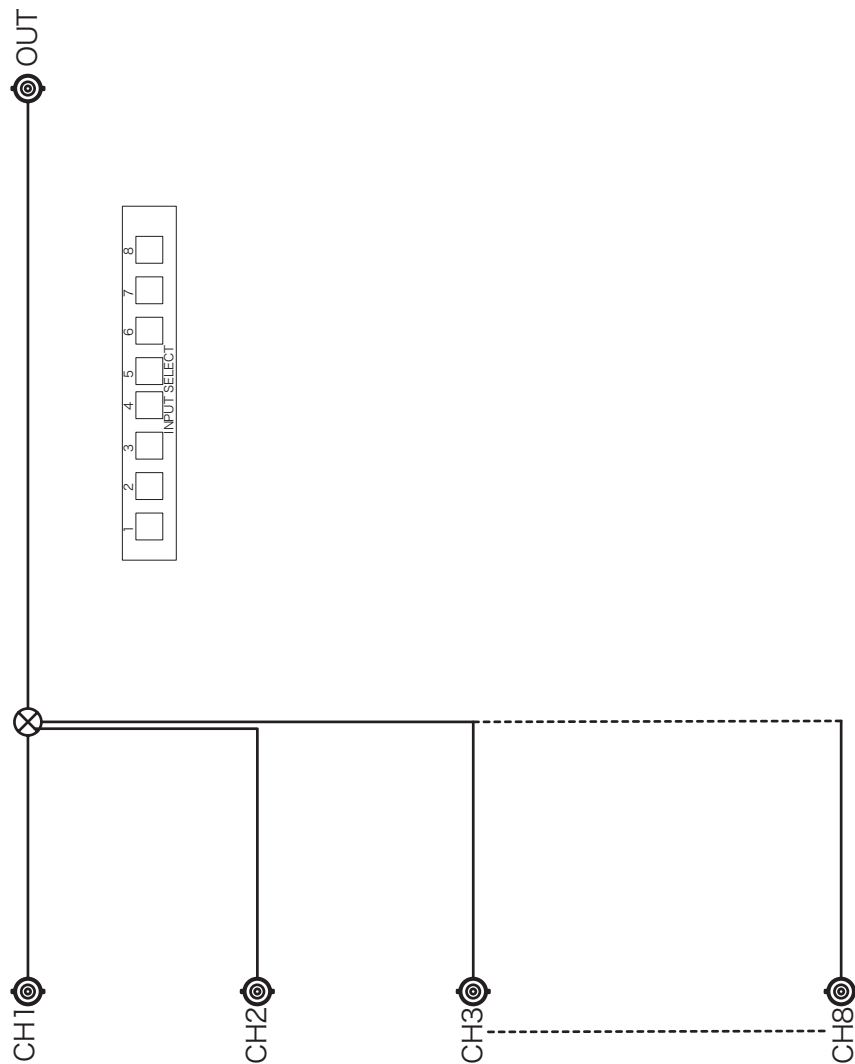

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

**PROTECH® サポートセンター**

**☎ 0567-24-4581**

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0710