

御仕様書

VC-10

PROTECH®

主な仕様

Input		入力		
3G/HD/SD SDI IN	SDI 入力	BNC x1 : 3G 2.970 Gb/s, HD 1.485 Gb/s, SD 270 Mb/s		
HDMI IN	HDMI 入力	HDMI x1 : TYPE-A		
DC IN	DC 入力	EIA DC JACK x1 : DC 12V 0.3A		
		※ 機種により 外部電源入力可。(XLR 4ピン/バッテリーアダプター)		
Output		出力		
3G/HD/SD SDI OUT	SDI 出力	BNC x2 : 3G 2.970 Gb/s, HD 1.485 Gb/s, SD 270 Mb/s		
HDMI OUT	HDMI 出力	HDMI x1 : TYPE-A		
User Interface ユーザーインターフェース				
Indicator	LED表示	LED x10 : VIDEO STATUS/POWER		
Control Switch	設定スイッチ	DIP Switch x8		
General		一般		
Power requirement	DC 入力	6 - 19 V DC (0.3-0.6 A), Rated voltage : 12 V DC		
Power consumption	DC 消費電力	約 3 W Max.		
Operating temperature	使用温度	0°C to 40°C (+32 to 104°F)		
Operating humidity	使用湿度	30% to 85% (結露のないこと)		
Storage temperature	保存温度	-20°C to 60°C (-4 to +140°F)		
Strage humidity	保存湿度	10% to 90%		
Dimensions (WxDxH)	寸法	99.4 x 58 x 35 mm (3.91 x 2.80 x 1.38 inches) (コネクタ等突起部分を除く)		
Weight	重量	約 240 g (約 8.5 ozs.) (本体のみ)		
Video Format		信号方式		
Format *	対応フォーマット *	1080i/60 /59.94 /50	SDI	HDMI
		1080p/30 /29.97 /25 /24 /23.98	SDI	HDMI
		720p/60 /59.94 /50 /30 /29.97 /25 /24 /23.98	SDI	HDMI
		480i/60	SDI	HDMI
		480i/59.94		HDMI
		575i/50	SDI	HDMI
		480p/60 /59.94		HDMI
		576p/50		HDMI
AC Power AdaptorACアダプター/Operating Instructions取扱説明書				

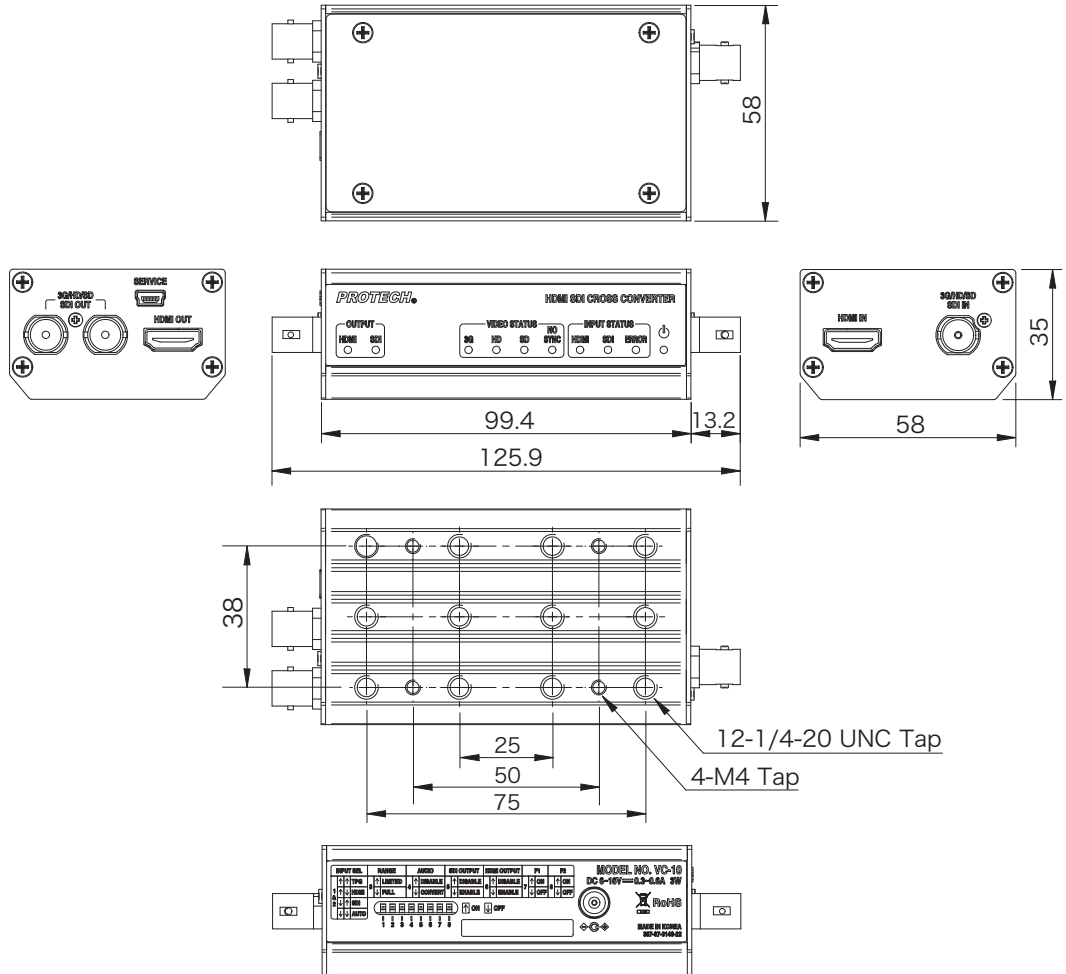
* The input signals may not be supported. * 入力信号によってはサポートできない場合があります。

* VC-10 doesn't support the signals protected by HDCP. * HDCP で保護された信号はサポートしません。






NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図



Outside dimension (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)

<p>VC-10 標準仕様</p> 	<p>VC-10-X キヤノン4ピンコネクタ仕様</p> 	<p>VC-10-V Vマウントバッテリー仕様 (SONY Vマウントバッテリー用)</p> 	<p>VC-10-SL SONYバッテリー仕様 (SONY L型バッテリー用)</p> 	<p>VC-10-PG Panasonicバッテリー仕様 <BW-VBG6 用> VC-10-PD Panasonicバッテリー仕様 <CGA-D54 用></p> 
--	--	--	---	--

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577