

御仕様書

VHD-210

PROTECH®

主な仕様

VHD-210


| | | | |
|-------|------------------|-------------------------|--|
| 入出力部 | 映像入力 | SDI INPUT BNC ×1 | 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI |
| | 映像出力 | SDI OUTPUT BNC ×2 | |
| 一 般 | 電 源 | DC 8 ~ 17 V | DC 8-17V IN DCジャック 付属ACアダプター用 DC IN 8-17V XLR 4P (オス)コネクタ |
| | 使用温度 | 0 °C ~ 40 °C | |
| | 保存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
| | 質 量 | 0.18 kg | |
| | 寸 法 | 74 x 73 x 25 mm (W×H×D) | |
| 付 属 品 | ACアダプタ/取扱説明書/保証書 | | |

注意 接続、使用される機器、ケーブル等によっては、出力の品質を確保できない場合があります。

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

VHD-210

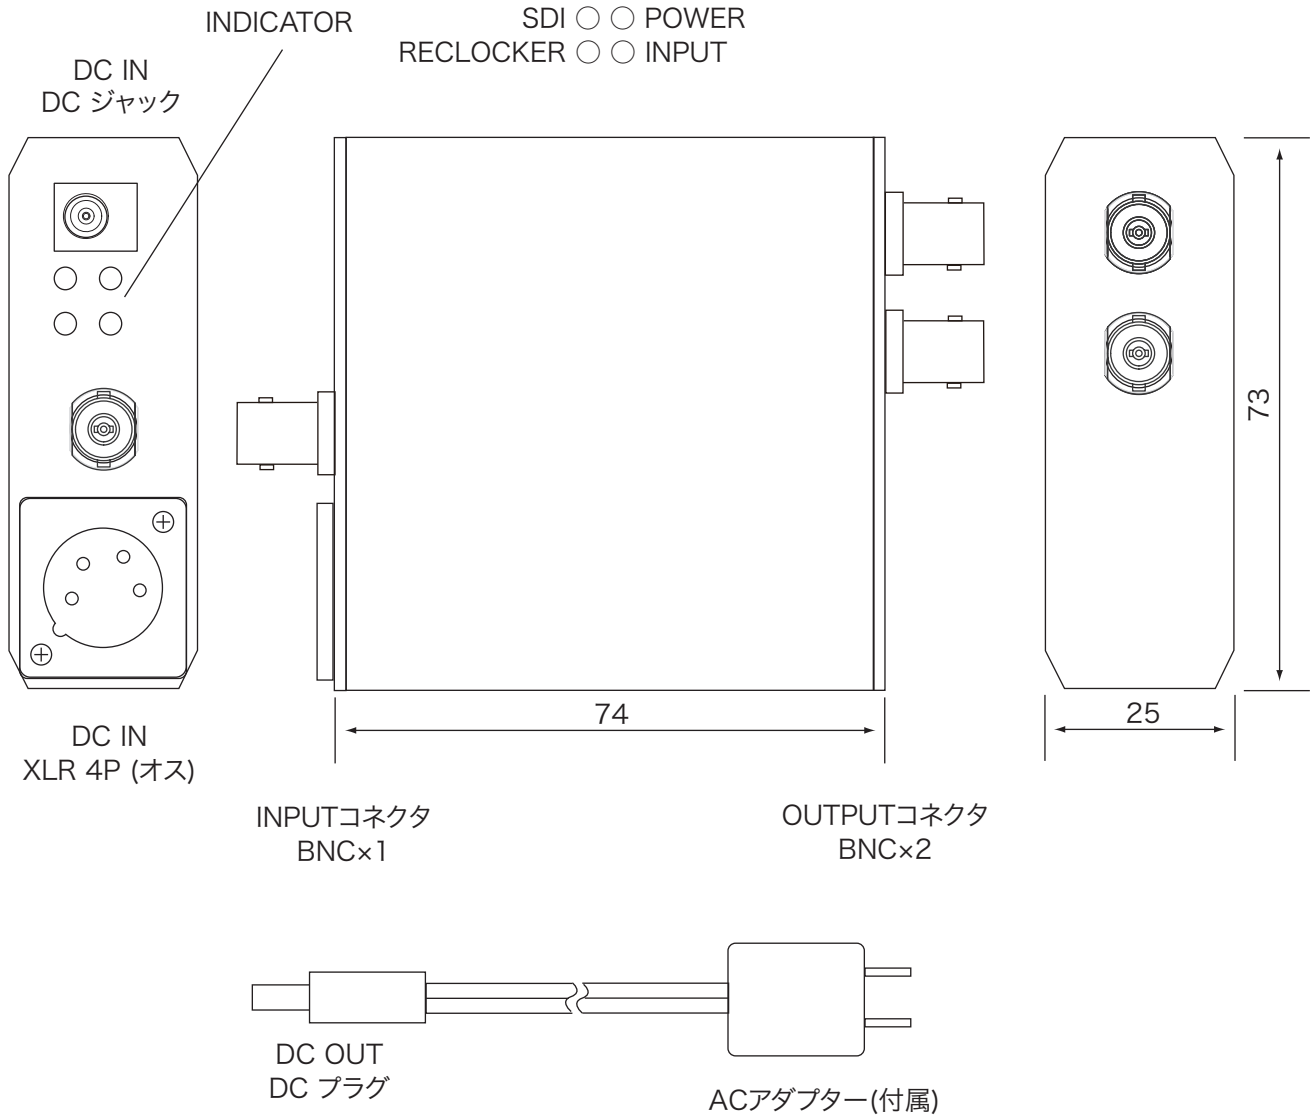

株式会社日本ビデオシステム

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地 TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

20170809