

御仕様書

VSE-500HD/1

PROTECH®

主な仕様


VSE-500HD/1

映像フォーマット	HD-SDI
映像信号処理	サンプリング Y : Cb : Cr / 4 : 2 : 2 10 bit
映像入力	HD SDI IN : 5系統
	TITLE IN : 1系統 (SDI入力兼用)
映像出力	HD SDI OUT : 5系統 (HD-SDI INスルーアウト)
	TITLE OUT : 1系統 (TITLE INスルーアウト)
	PGM OUT : 4出力
	PREVIEW OUT : 1系統
映像切替	ダイレクトカット/オーバーラップ
ワイプワイプパターン数	13パターン
トランジションタイム	0フレームから240フレーム
タイトルキー	キー数 : 1系統
	ワイプ/ミックス時の際はワイプ/ミックス優先
	タイトル使用の際はタイトル優先
キーの種類	リニアキー/ルミナンスキー/アプソリュートキー
TALLY	RED TALLY GREEN TALLY 対応 D-sub 15ピン メスx1
1人2カメラ機能	ズームリモコンによるA/B切替可能 (PAT.P)
シンクジェネレータ	SYNC OUT : 4系統
同期	外部同期可能 RF IN : 1系統
	フレームシンクロナイザー内蔵 (ON/OFF可能)
電源	DC 12 V ± 10 % / 1 A
動作温度	0 °C ~ 40 °C
動作湿度	10 % ~ 90 % (結露なきこと)
外形寸法	210 mm x 60 mm x 154 mm (幅x奥行x高さ) (突起部含まず)
質量	約1.4kg (付属品除く)
付属品	電源コード ※必ず付属の電源コードをご使用下さい


注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

VSE-500HD/1

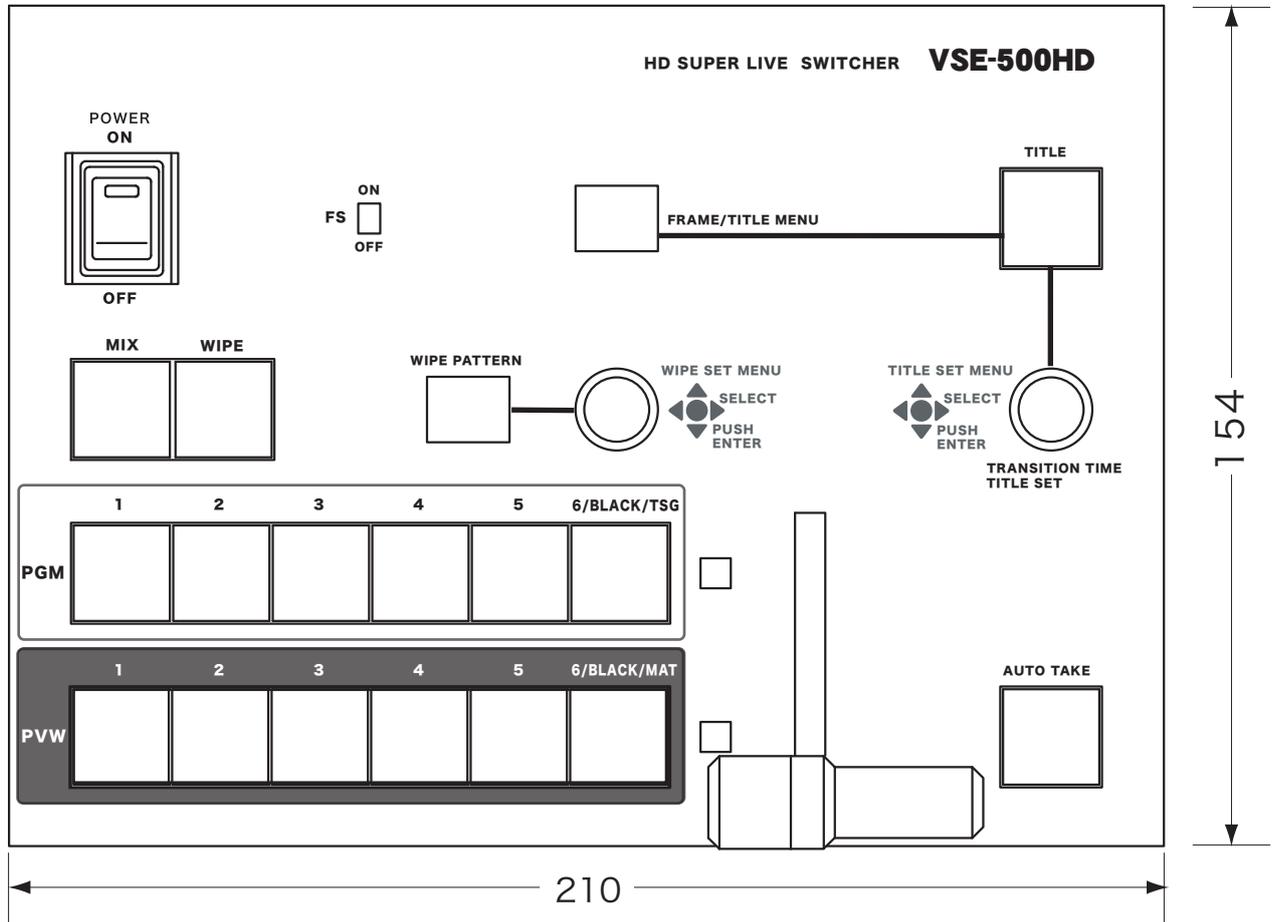

(Rear panel)

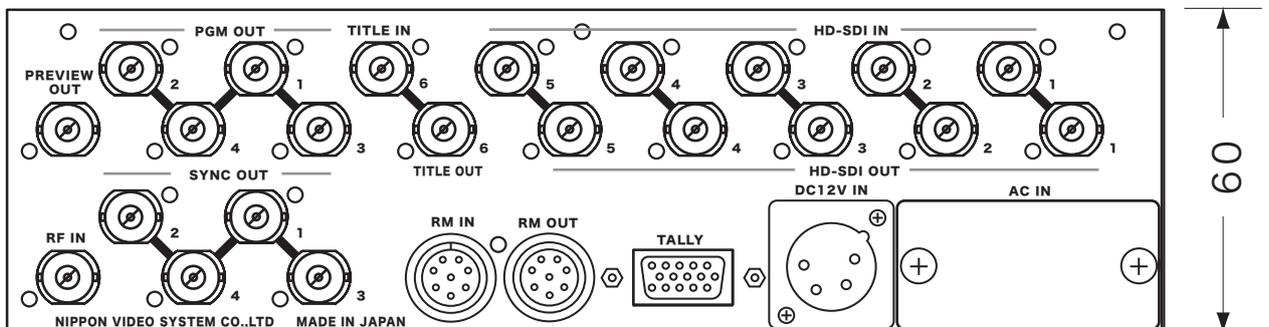

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図(単位:ミリ)