

御 仕 様 書

UC-4000

PROTECH[®]

出力 / ルーメン	200 W / 20000 lm
色温度	2800 - 9990K
演色性指数	95RA
色光	Red/Orange/Yellow/Green/Cyan/Blue/Purple/3200K/4400K/5600K
照明効果	Cop Car, Club Lights, Lightning, Candle, Fireworks, Light Strobe, Clouds, Fire, Color Chase, Paparazzi, Pulsing, Auto-Cycle
電源入力	AC IN(85V-240V) : AC 110 ~ 220 V
	DC IN(26V-28V) XLR 4P x1 : DC 26 V ~ 28 V, ### W
	Vマウントバッテリーホルダー x2 : Vマウントリチウムイオンバッテリー x2
寸法(W×H×D)	約 399 mm × 347 mm × 157 mm (本体)
質量	約 8.25 kg (取り付け金具含む)
付属品	ディフューザー(装着済み), AC 電源ケーブル, 取り付け金具(U字形ブラケット装着済み/接続金具未装着), 六角レンチ, ソフトケース, 取扱説明書

NOTE デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。


■オプション

Vマウントバッテリー	BP-98Li : 98 W リチウムイオンバッテリー BP-135Li : 135 W リチウムイオンバッテリー BP-160Li : 160 W リチウムイオンバッテリー BP-270Li : 270 W リチウムイオンバッテリー
ディフューザー	交換用ディフューザー


注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

CAMLIGHT® カムライトは株式会社日本ビデオシステムの登録商標です。

前面 Front

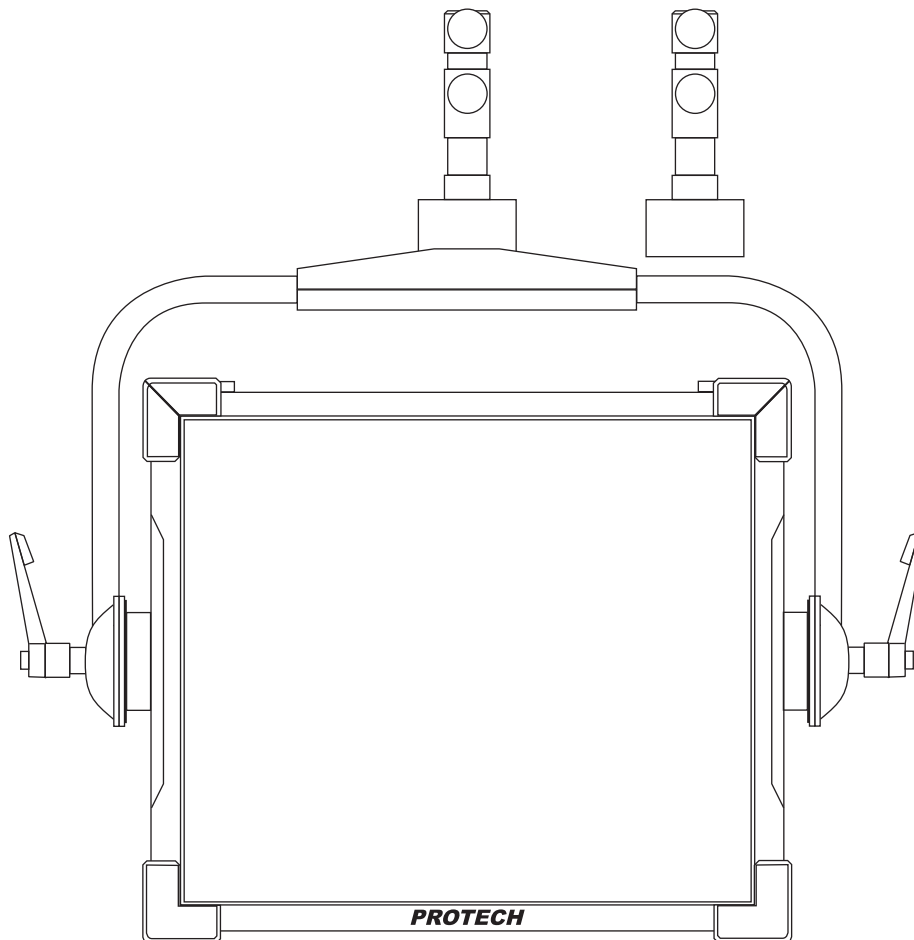

背面 Rear

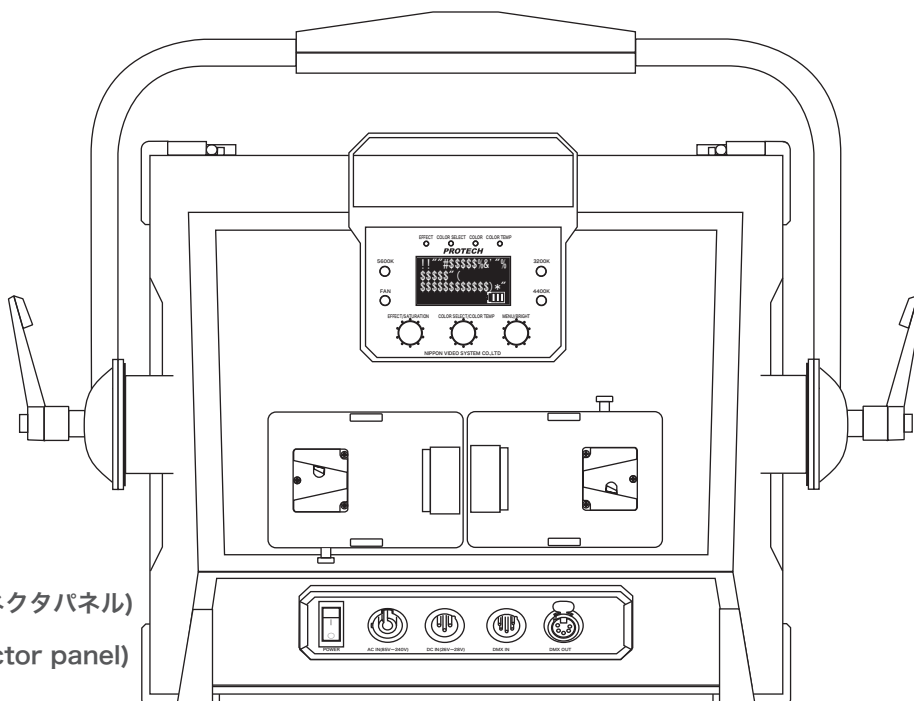

底面(コネクタパネル)
Bottom
(Connector panel)