

御 仕 様 書


LVM-43W

PROTECH[®]

主な仕様

入力部		一 般	
映像	コンポジットBNCx2 1Vp-p 75Ω	電源入力	キャノン4PオスDC12V 消費電力約3W
タリー入力	BNCx1		
MONI I/F	6Px1 (電源及びタリー、ビデオ信号)	外形寸法	109x93x35mm (幅x高さx奥行)
出力部		動作温度	0°~40°C
表示	4.3インチ液晶	付属品	取扱説明書
その他	タリー表示LEDx2	質量	約300g

外形寸法図

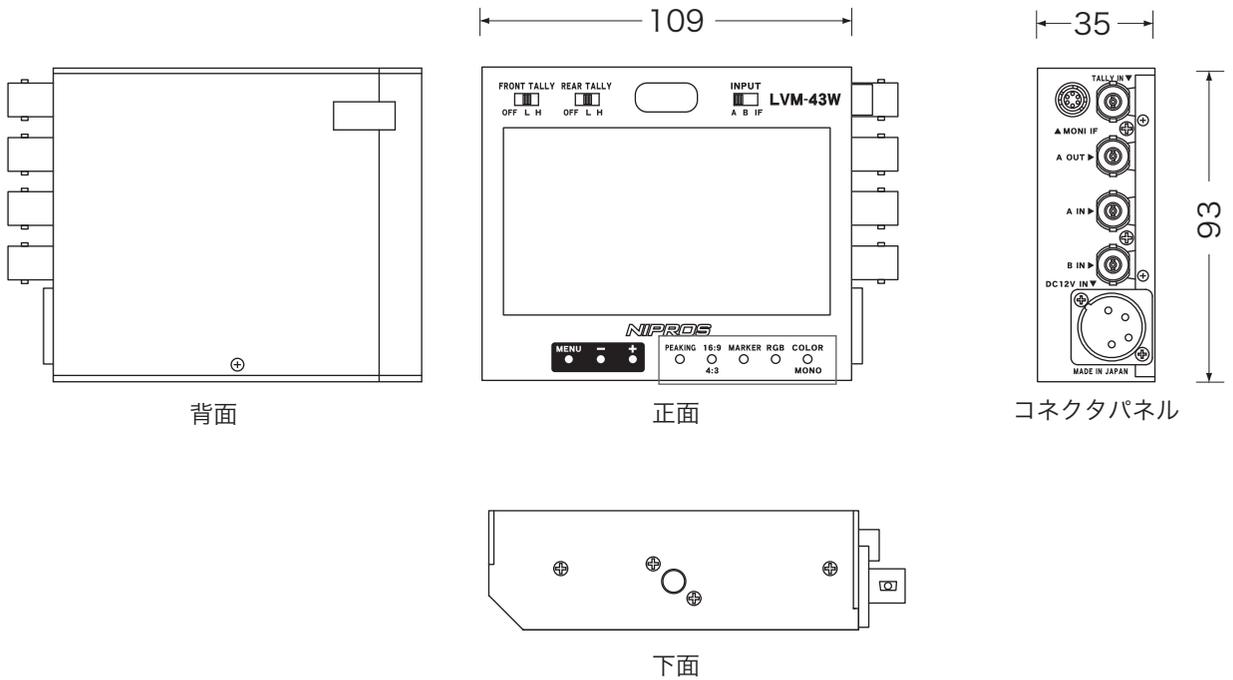

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~午後6時まで (土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0902