

御仕様書


AC-M50

PROTECH®

主な仕様

入出力部		一 般	
入力	電源AC85V~132V(50Hz/60Hz)	質 量	約450g
出力	キャノン4P×1系統 カムタップ×1系統	外形寸法	約85x36x130mm(幅x高さx奥行き)
	DC12V(実測13.5V)50W以下	動作温度	0°C~40°C
付属品		動作湿度	20%~80%
	ACケーブル・取扱説明書・保証書		

外形寸法図

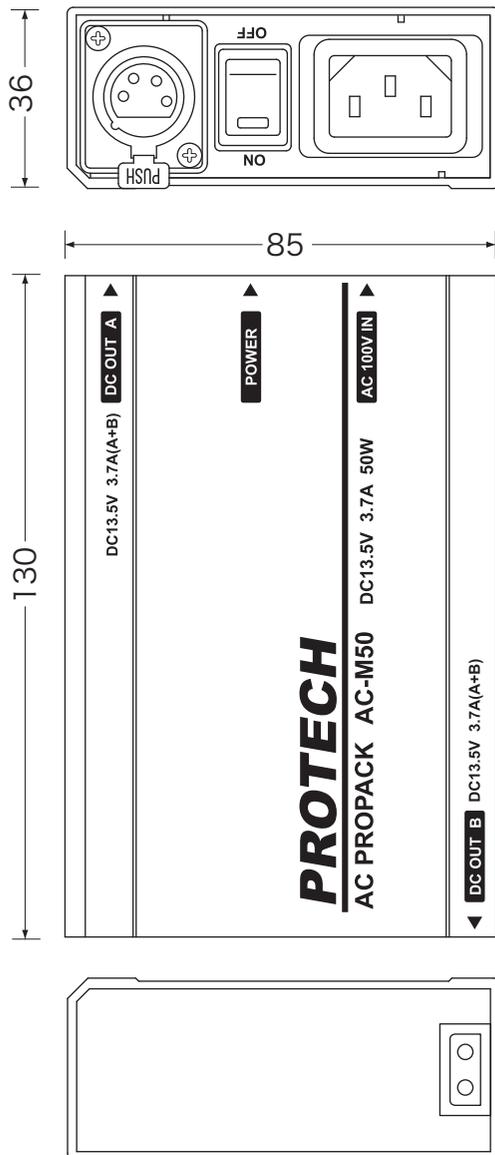

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

☎ 0567-24-4581

〒496-8005

愛知県愛西市諸桑町郷城 2 1 8 番地

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0703